


RX-530

ISOLXTREM®

FIXATHERM

Fissativo acrilico con proprietà termoisolanti, fonoassorbenti e anticondensa.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA h1, PRIMER E CONSOLIDANTI
A BASE ACQUA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 1,98 g/l COV max.

SUPPORTI

RX-127 Rualaix Isolxtrem per interni, gesso, cartongesso, scagliola, cemento, calcestruzzo e muratura assorbente.

I supporti devono essere solidi, asciutti, coesi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Prodotto fissante e isolante.
- Contiene microsfere.
- Prodotto a base d'acqua.
- Complemento del sistema Isolxtrem.
- Conferisce proprietà termoisolanti, fonoassorbenti e anticondensa.
- Barriera isolante in sinergia con i componenti del Sistema Isolxtrem.

IDEALE PER


- Fissare i supporti prima dell'applicazione di RX-417 Pintherm.
- Fissare i supporti trattati con RX-127 migliorandone l'efficienza.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, pulito ed esente da ogni traccia di salnitro, funghi, microorganismi, grasso, oli distaccanti ed in genere ogni genere di materia che possa ostacolare la buona adesione del prodotto al supporto.

Pulire e raschiare tutte le parti incoerenti o poco aderenti.

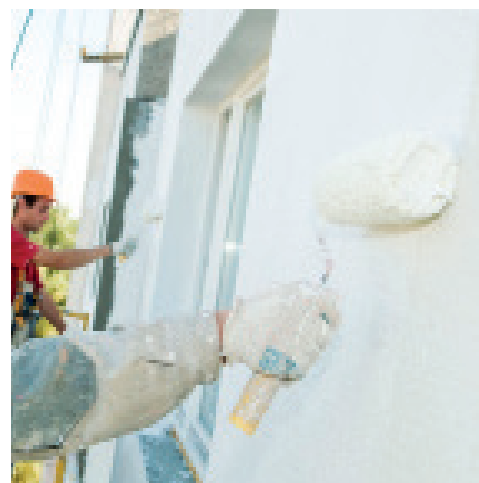

RX-530

ISOLXTREM®

FIXATHERM

APPLICAZIONE

PULIZIA

Quando i supporti presentano tracce di funghi, alghe o altri tipi di microrganismi, si procederà al trattamento curativo, prima di tutto, con il nostro **RX-524 CLEAN MICRO**. Questo verrà applicato sulla superficie da trattare e dopo 25-30 minuti di azione verrà eseguita la pulizia del supporto con l'ausilio di una macchina ad acqua pressurizzata o con una spazzola rigida. Successivamente e una volta completamente asciutto, il supporto, **RX-524 CLEAN MICRO** verrà applicato nuovamente fino a completo impregnazione del supporto. Questo trattamento è chiamato preventivo, è molto efficace e serve a prevenire la futura comparsa di microrganismi.

Nel caso dell'esistenza di macchie di salitro sulla superficie che si desidera trattare, procederemo inizialmente con un processo di pulizia con il nostro **RX-523 CLEAN SAL**, applicando il materiale per poi raschiare con una spazzola rigida. Dopo la pulizia meccanica della superficie, sarà necessario risciacquarlo con acqua pulita per neutralizzare eventuali residui di **CLEAN SAL** che potrebbero rimanere sul supporto.

La presenza di grassi o oli deve essere completamente eliminata per consentire una corretta adesione del prodotto sul supporto. Per questo motivo, raccomandiamo l'uso di **RX-527 CLEAN OIL** per una corretta e totale eliminazione di dette sostanze.

I fondi di natura polverosa devono essere consolidati con un consolidante (linea Fijapren), poiché la polvere impedisce l'adesione tra i materiali. Allo stesso modo, vecchi fondi composti da intonaci morti o parti poco ancorate devono essere riparati.

MODO D'USO

Miscelare il prodotto prima dell'uso.

L'applicazione si effettua a pennello, rullo o macchina airless.

La prima mano e affinché il prodotto penetri nel supporto, deve essere diluito al 5% con acqua potabile pulita. Si consiglia di applicare una seconda mano di prodotto puro.

Per ottenere un'efficienza totale, si consiglia di applicare **RX-530 FIXATHERM** su pannelli isolanti o sui rasanti della gamma **ISOLXTREM**, nella quantità indicata e successivamente, come finitura finale, applicare **RX-417 PINTHERM**.

Lasciare trascorrere 24 ore prima di applicare **RX-417 PINTHERM**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità relativa	0.80 ± 0.07 g/l	Tempo di asciugatura in profondità su fondi assorbenti	30 min. strato sottile su supporti in gesso
Copmortamento al fuoco	E - d0	Pulizia attrezzi	Con acqua
pH	9.0 - 10.0	Viscosidad Brookfield	11000 - 17000 (A/4/10)
Rendimento	250 ml/m ²	Informazioni sulla direttiva 2004/42/CE - Categoría h1	50 g/l (2007) - 30 g/l (2010). Contenido COV 1,98 g/l máximo
Solido	30 - 35 %	Conducibilità termina (ASTM D 5334-08)	0.343 W/m.k

RX-530

ISOLXTREM®**FIXATHERM**

INFORMAZIONI DI INTERESSE

Il processo di produzione dei consolidanti è controllato per lotti, ciò permette una rintracciabilità in grado di far fronte a qualunque incidente. Il sistema di qualità utilizzato include la formula propria di ogni articolo ed il controllo nell'elaborazione dello stesso, quanto della materia prima utilizzata, garantendo l'uniformità del prodotto finale ottenuto. L'utilizzo di eco-tecnologie nel processo produttivo, ci permettono la realizzazione di un lavoro efficiente, senza pregiudicare l'ambiente che ci circonda.

- Prodotto non infiammabile.
- Evitare che il prodotto entri in contatto con la pelle e gli occhi.
- Nella zona di applicazione deve essere proibito fumare, mangiare e bere.
- Rispettare la legislazione sull'igiene e sulla sicurezza
- Mantenere il prodotto in un ambiente secco, conservato nelle confezioni originali ben sigillate
- Mantenere l'imballo tra i 5°C e 35°C.
- Tempo raccomandato per lo stoccaggio: 12 mesi dalla data di produzione.

Per ulteriori informazioni sulle misure di protezione e il primo soccorso, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

OSSERVAZIONI

- Per un corretto utilizzo e una corretta applicazione del prodotto è indispensabile leggere preventivamente la sua scheda tecnica.
- I dati forniti in questa scheda tecnica sono indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Sono stati ottenuti in normali condizioni di laboratorio e su supporti standardizzati, e possono variare a seconda delle condizioni di posa (assorbimento del supporto, spessore applicato, temperatura, umidità ambiente ...). Gli intervalli visualizzati sono stati conformati mediante misurazioni storiche. Leggere deviazioni superiori o inferiori dalle gamme presentate in questa scheda tecnica, saranno ammesse secondo criteri tecnici interni, e non implicheranno una diminuzione della qualità o influenzeranno le prestazioni del prodotto finale, essendo dovute, tra gli altri fattori, alle variazioni presenti nelle condizioni di misurazione e nell'incertezza associata agli strumenti utilizzati.
- Le condizioni di lavoro degli utenti sono al di fuori del nostro controllo
- Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati. Si consiglia di seguire rigorosamente le raccomandazioni per l'uso.
- È essenziale riconoscere lo stato dei fondi prima di ogni applicazione
- Utilizzare il prodotto entro il tempo di conservazione. Se questo tempo viene superato, le proprietà del prodotto potrebbero essere compromesse.
- Non mescolare con nessun materiale, in quanto non manterrà le sue caratteristiche tecniche.

RX-530

ISOLXTREM®

FIXATHERM

OBSERVACIONES

- L'ufficio tecnico dello stabilimento **BAIXENS** informa che le formule dei nuovi articoli, si considerano in fase sperimentale fino a formare uno storico annuale. A partire da quel momento il nuovo prodotto si considera totalmente consolidato nel mercato. Nel frattempo, **BAIXENS** si riserva il diritto di modificare le condizioni di lavoro o apportare delle varianti secondo criteri tecnici. I dati soggetti a modifiche, saranno contrassegnati con un asterisco per una facile identificazione, pertanto potranno essere modificati e migliorati i prodotti di recente creazione e/o in fase sperimentale per necessità e/o per esigenze di mercato.
- Non bagnare i supporti prima dell'applicazione.
- Non applicare su fondi non assorbenti.
- Non applicare il prodotto in condizioni ambientali sfavorevoli (vento forte, rischio pioggia o gelo). In caso di applicazione, utilizzare coperture o tende per l'applicazione.
- Abbiamo a tua disposizione un team tecnico-commerciale che ti consiglierà per qualsiasi domanda o dubbio.

IMBALLO

FORMATO	4 l.	750 ml.
UD./CAJA	-	12 FUSTI
PALETS	120 FUSTI	44 SCATOLE



Código interno RX530NF2043A20



BAIXENS
baixens.com

Testing the difference

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMALICÃO
T.: 252 910 030
www.argatintas.pt